Christmas®

christmas-plus.ru
крисмас.рф

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Современное и экономичное оборудование

Пища, приготовленная естественным образом на гриле или мангале, да из свежих и отборных продуктов, всегда находит свою самую широкую аудиторию истинных ценителей. Поэтому, совершенно естественно, что во многих учреждениях общественного питания руководство специально устанавливает соответствующее оборудование. Это в свою очередь всегда сопряжено с возникновением проблем специальной вентиляции и очистки воздуха.

Очистить воздух от аэрозольных и газофазных продуктов горения можно двумя путями. Можно почистить выбросы из кухни ресторана или почистить приточный воздух жилых и общественных помещений. Поскольку концентрации загрязнителей в выбросах выше, то установки для очистки выбрасываемого воздуха сложнее, чем установки для очистки приточного воздуха, зато очищается воздух не только внутри помещения, но и на улице, где тоже ходят и живут люди и им хочется дышать здоровым и не загрязненным продуктами горения воздухом.

Большая модельная линейка воздухоочистителей для кухни «Аэролайф» от отечественного производителя как раз и разработана для очистки выбросов с кухни ресторанов, баров, кафе и других учреждений общественного питания. Они эффективно удаляют из выбрасываемого воздуха все неприятные запахи, дым, аэрозоли, угарный газ и дисперсные частицы.

В то же время в зависимости от комплектации установки могут очищать как выбрасываемый, так и приточный воздух.

Вентиляция пищеблока, вентиляция общепита успешно осуществляется в связке с очистителями воздуха на кухне от «Аэролайф».

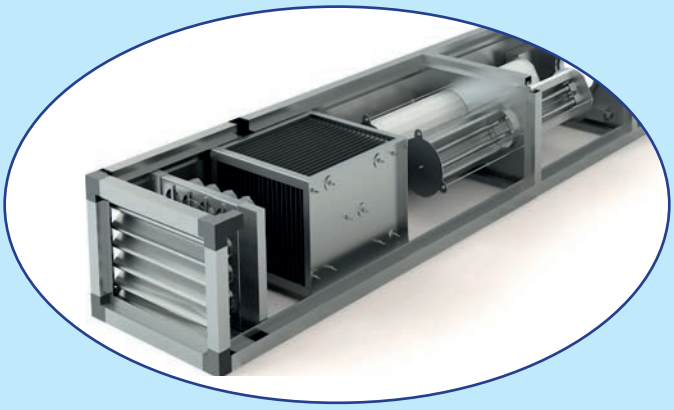

Воздухоочистители «Аэролайф» позволяют выбрасывать воздух из технологической вентиляции кухни на фасад здания или в общеобменную вентиляцию.

Установки очистки «Аэролайф» могут дополнительно комплектоваться охладителем дымовых газов, системой датчиков пламени и искр, а также системой пожаротушения в воздуховодах.

При необходимости воздухоочистители могут доукомплектовываться специальным пультом диспетчеризации, которые позволяют контролировать работу системы вытяжной вентиляции кухни любого учреждения общественного питания в режиме реального времени.

Очистители воздуха для кухни ресторанов «Аэролайф» уже применяются в системе вытяжной вентиляции более чем в 200 ресторанах.

Применение «Аэролайф» в вытяжной вентиляции кухни ресторана удовлетворяет всем требованиям СЭС и обеспечено всеми сертификатами и разрешительными документами.

• Модельный ряд систем очистки кухонных выбросов

Модель	Характеристики	Цена / руб.
АЭРОЛАЙФ КФКх1	Производительность по очищаемому воздуху: 1000 м³ в час. Мощность: 310 Вт. Масса: 64 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 490х490 мм.	159 000
АЭРОЛАЙФ КФКх2	Производительность по очищаемому воздуху: 2000 м³ в час. Мощность: 470 Вт. Масса: 87 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790х490 мм, 490х790 мм.	318 000
АЭРОЛАЙФ КФКх3	Производительность по очищаемому воздуху: 3000 м³ в час. Мощность: 630 Вт. Масса: 137 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090х790 мм, 790х1090 мм.	477 000
АЭРОЛАЙФ КФКх4	Производительность по очищаемому воздуху: 4000 м³ в час. Мощность: 790 Вт. Масса: 186 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790х790 мм, 1090х490 мм.	636 000
АЭРОЛАЙФ КФКх5	Производительность по очищаемому воздуху: 5000 м³ в час. Мощность: 950 Вт. Масса: 232 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790х1090 мм, 1090х790 мм.	795 000
АЭРОЛАЙФ КФКх6	Производительность по очищаемому воздуху: 6000 м³ в час. Мощность: 1110 Вт. Масса: 278 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 790х1090 мм, 1090х790 мм.	954 000
АЭРОЛАЙФ КФКх7	Производительность по очищаемому воздуху: 7000 м³ в час. Мощность: 1270 Вт. Масса: 327 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090х1090 мм, 1390х790 мм.	1 113 000
АЭРОЛАЙФ КФКх8	Производительность по очищаемому воздуху: 8000 м³ в час. Мощность: 1430 Вт. Масса: 520 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090х1090 мм, 1390х790 мм.	1 272 000
АЭРОЛАЙФ КФКх9	Производительность по очищаемому воздуху: 9000 м³ в час. Мощность: 1590 Вт. Масса: 422 кг. Длина: 2970 мм. Поперечное сечение (ШхВ): 1090х1090 мм, 1690х790 мм.	1 431 000
АЭРОЛАЙФ КФКхN	Мы производим установки очистки воздуха «Аэролайф» КФК производительностью до 30 000 м³ в час. Более подробную информацию спрашивайте у менеджеров.	

• Технология очистки воздуха

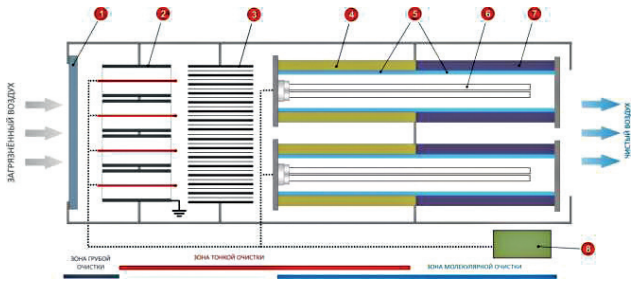

1. Предфильтры и искрогасители
2. Блок зарядки аэрозолей
3. Пластинчатый электростатический фильтр
4. Поляризованный электростатический HEPA фильтр (HEPA фильтр – воздушный фильтр тонкой очистки с высокоэффективным удержанием частиц)
5. Блок фотокаталитической очистки
6. УФ-А излучатели (специальные ультрафиолетовые лампы с излучением в безопасной области излучения 320-400нм.)
7. Адсорбционно-каталитический фильтр
8. Блок управления, сигнализации и автоматики

• Общие технические характеристики «Аэролайф»

Характеристика	Значение
Производительность по воздуху:	От 1000 до 30 000 куб.м/час
Диапазон рабочих температур :	от -35° С до +55° С
Напряжение питания:	220 или 380 В (50 Гц)
Шум к окружению:	0 dB(A)
Падение давления на фильтре при номинальном воздушном потоке:	250 Па
Количество ступеней очистки воздуха:	7
Количество ступеней фотокаталитической очистки воздуха:	2
Эффективность очистки за один проход:	
от органических газообразных загрязнений	98 %
от неорганических газообразных загрязнений	86 %
от аэрозолей и пыли менее 4мкм	99 %
от крупной пыли более 4 мкм	99,9 %
от бактериальных загрязнителей: вирусы, бактерии, плесень, грибок	98 %
Скорость очистки воздуха от летучих органических соединений (С2 – С8)	20-26 мг/мин

• ЗАО «Крисмас+»
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно)
E-mail: info@christmas-plus.ru

Информацию о наших дилерах в других регионах можно узнать на сайте:
www.christmas-plus.ru (крисмас.рф)

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001